




La potion magique pour la réalisation de la montre

Montre Mailys

Ingrédients :

- 1 cadran de montre
- 16 toupies 4 mm light rose AB (R)
- 24 toupies 4 mm jonquil AB (J)
- 16 toupies 6 mm light rose (R6)
- 2 navettes serties 7 X 15 mm jonquil
- 1 fermoir (montre)
- 2 X 1 m de fil nylon 0,25 mm
- Rocailles

Recette :

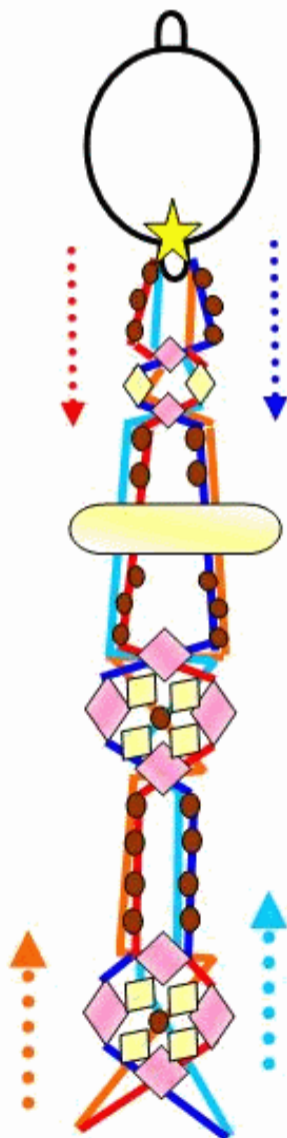

Prenez un fil de 1 m. Passez-le dans une attache du cadran. Attention de bien positionner votre attache au milieu de votre fil.

Enfilez sur chaque fil 3 rocailles. Puis croisez vos fils dans une toupie (R). Serrez. Puis sur chaque fil enfilez 1 toupie (J). Puis croisez vos fils dans une toupie (R). Serrez. Enfilez 2 rocailles sur chaque fil. Puis passez vos fils dans la navette. Faites bien attention au sens par rapport au positionnement du cadran.

Enfilez 3 rocailles sur chaque fil. Puis croisez vos fils dans 1 toupie (R6). Serrez. Enfilez 1 toupie (R6) sur chaque fil. Croisez dans 1 toupie (R6) et serrez. Enfilez 4 rocailles sur chaque fil. Croisez dans une toupie (R6) et serrez. Enfilez 1 toupie (R6) sur chaque fil. Croisez vos fils dans 1 toupie (R6) et serrez.

Vous devez à présent ramenez vos fils vers le cadran. Enfilez sur chaque fil 1 toupie (J). Croisez vos fils dans une rocaille et serrez. Puis enfilez sur chaque fil 1 toupie (J). Croisez vos fils dans la toupie (R6) en place et serrez. Passez les fils dans les perles jusqu'à ce qu'ils se croisent dans 1 toupie (R6). Enfilez sur chaque fil 1 toupie (J). Croisez vos fils dans 1 rocaille et serrez. Enfilez sur chaque fil 1 toupie (J). Croisez dans la toupie (R6) déjà en place. Puis serrez.

Puis remontez vos fils jusqu'au cadran en repassant dans toutes les perles. Passez un des fils dans l'attache du cadran (vos fils se rejoignent). Faites 3 noeuds discrets. Puis passez l'autre fil dans l'attache du cadran. Vos fils se croisent dans l'attache.

Prenez un autre fil de 1 m pour réaliser l'autre côté de la montre de la même façon que précédemment.

Vous devez arriver avec 4 fils au cadran. 2 de chaque côté qui se croisent dans les attaches respectives et vous devez avoir fait un noeud de chaque côté.



Réalisation du tour du cadran :

Commencez par un côté du cadran. Sur le côté où se trouve la mollette de la montre (pour changer l'heure) (fil orange) Enfilez 4 rocailles puis 1 toupie (R) puis 3 rocailles puis 1 toupie (R) puis 3 rocailles puis 1 toupie (R) et puis 3 rocailles. Puis passez votre fil dans l'attache. Sur l'autre fil (toujours du même côté du cadran) Enfilez 3 rocailles, 1 toupie (R), 3 rocailles, 1 toupie (R), 3 rocailles, 1 toupie (R), 3 rocailles. Puis passez votre fil dans l'attache. Vos fils se croisent. Prendre les fils de l'autre côté du cadran. Puis passez les dans les perles que vous venez d'enfiler (un côté pour chaque fil). Ils doivent se croiser dans l'attache du cadran de l'autre côté.



Puis repassez vos fils dans les 2 côtés du bracelet pour solidifier et resserrer votre ouvrage. Vos fils doivent se croiser dans la dernière toupie (R6).

Étape de finition :

Cette dernière étape permet d'ajuster le bracelet de votre montre à la taille de votre poignet. Il est nécessaire d'ajouter un nombre de perles différents de rocaille selon la taille de votre tour de poignet.


Sur chacun de vos 2 fils enfilez 4 rocailles. Puis croisez vos fils dans 1 toupie (R). Puis serrez.

Sur chaque fil enfilez 1 toupie (J) puis croisez vos fils dans 1 toupie (R) et serrez.

Enfilez 4 rocailles sur chaque fil puis croisez vos fils dans le fermoir en insérant dans l'espace du fermoir de la montre 2 rocailles (attention au sens du fermoir). Faites la même chose de l'autre côté. Puis vérifiez la taille en positionnant la montre sur votre poignet. Si le tour du bracelet est trop petit, il est nécessaire de redéfaire les opérations précédentes et d'ajouter des rocailles de façon équilibrée des 2 côtés. Puis vérifier toujours la taille. Si le tour du bracelet est trop grand au contraire faite de même mais pour enlever des rocailles. N'hésitez pas à ajuster en plusieurs fois votre tour de poignet afin de trouver la taille exacte qui convient.

Puis lorsque vous êtes sûr de la taille du bracelet de votre montre, repassez vos fils dans les perles jusqu'à croisez ceux-ci dans toupie (R6).

Pensez toujours à bien serrez votre ouvrage. C'est impératif pour la bonne tenue de votre montre et l'effet esthétique. Puis repassez vos fils dans les perles pour arriver jusqu'au



fermoir. Au niveau du fermoir passez un seul fil (vos fils de rejoint) et faites un ou plusieurs noeuds. Passez l'autre fil dans le fermoir. Repassez dans quelques perles. Coupez et brulez les bouts. Vous n'avez plus qu'à mettre votre montre à votre poignet ! Elle sera du plus bel effet !!

Conseil : Il est recommandé d'oter la montre lorsque vous cuisinez ! Attention également à ne pas projeter de l'eau sur la montre lorsque vous vous lavez les mains ! Il faut veillez à ne pas fragiliser le fil...

Bonne réalisation !!!

Schéma réalisé par Litoo pour le site Potion Magique.